


# Линейка устройств SC-Tx100



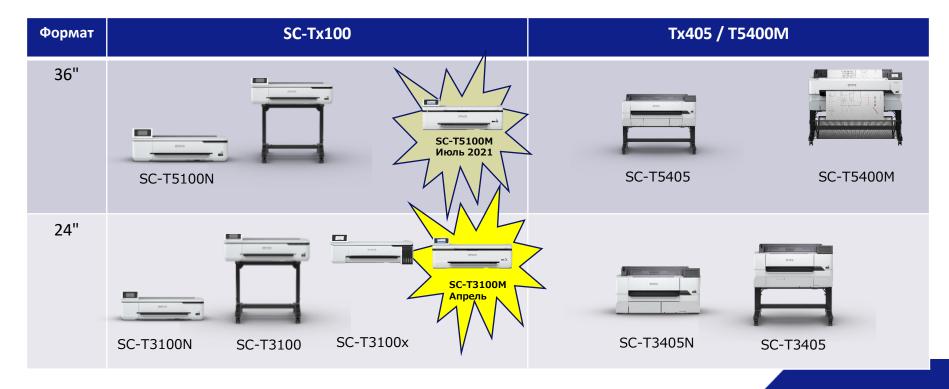

<sup>\*</sup>Все модели серии Тх100 поддерживают Ethernet и Wi-Fi

# Обзор

### SC-T3100M (МФУ)

- Интегрированный CIS-сканнер
- Безопасное сканирование документов
- Общие детали, опции и чернила с серией SC-Tx100
- Пигментные чернила
- MicroTFP печатающая головка с функцией NVT (система компенсации забитых дюз)
- Самый компактный широкоформатный МФУ на рынке\*





### Ключевые особенности



**Верхнее расположение сканера** Простой процесс загрузки документов.

**Предварительный просмотр** Удобный просмотр документа через драйвер.

**Автоматический податчик** Подача и переключение рулонных и листовых носителей автоматическое для всей линейки.



**Автоматическое удержание** Напечатанные и отсканированные документы удерживаются устройством.

**Лоток для отпечатков** Дополнительно предотвращает падение документов на пол

**Компактные размеры** Может быть расположен где угодно



Простое обслуживание Легкий доступ и простота в обслуживании сканера.



Пылезащита как стандарт Защищает внутренние компоненти от попадания пыли.




Параметры и функции





# Обзор Epson SureColor SC-T3100M

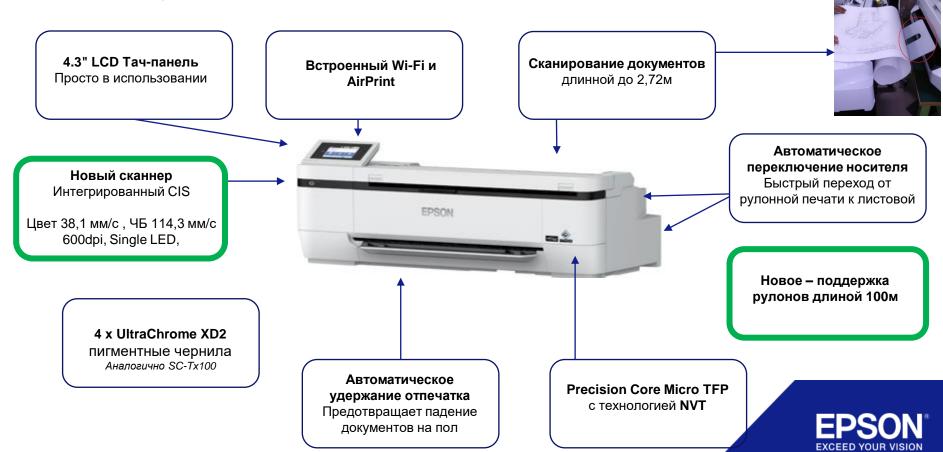

## Ключевые характеристики

Параметр	Характеристики			
Чернила	Все цвета пигментные Картриджи МК 80/50 мл СМҮ 26/50 мл	Разрешение	Печать 2400 x 1200dpi Сканирование 600dpi	
Скорость печати	34 секунды (SC-T3100M)	Подключение	USB / LAN / Wi-Fi	
A1	31 секунда (SC-T5100M)	Поддержка языков	HP-GL/2	
Скорость сканирования	Цвет 38,1 мм/сек Ч/Б 114,3 мм/сек	Поддержка носителей	• 2" втулка (тах внеш. диаметр 119 мм— до 100 м)	
Скорость копирования (A1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<ul> <li>Ширина рулона (до 24"(Т3100М), до 36"(Т5100М))</li> <li>Толщина носителя: Рулон 0.21мм / Лист 0.27 мм</li> <li>Автоподатчик</li> </ul>	
Панель устройства	4.3 дюйма, тач скрин дисплей	Размеры и вес	SC-T3100M 970x505x292 мм – 33.4 кг (без стенда) SC-T5100M 1268x696x913 мм – 46 кг (есть стенд)	

- Небольшие чернильные картриджи низкие финансовые затраты
- Характеристики сканера эквивалент конкурентов
- Сканирование из PDF прямая печать из PDF
- Безопасное сканирование эквивалентно конкурентам

- Устройства легче и компактнее конкурентов
- Не ресурсная печатающая головка –
- Сканирование документов длинной до 2,72 метров
- Ёмкость рулона до 100 метров



## Сравнение с конкурентами – 24"

#### Ключевые преимущества

- Цена, Цена, Цена
- Печатающая головка не расходник
- Интегрированный CIS-сканер
- Самые компактные размеры\* 0.49 м2
- Вес всего 33,4 кг
- Длинна сканирования 2,72 м
- Конкурентная скорость сканирования
- Разрешение сканирования 600dpi
- Ёмкость рулона 100 м
- Все цвета пигмент

		SC-T3100M	Конкурент Н	Конкурент С	
Чернила		Пигмент : Mk CMY	Пигмент : ВК Водораств : СМҮ	Пигмент : Mk, Bk,CMY	
Объем ка	артриджей	CMY: 26/50 Mk:50/80	Bk:69 / 300 C:40 / 130 / 300	Все цвета: 130/300	
Скорость печати	Отпечаток А	<u>CAD (PP)</u> A1 34 сек	<u>CAD (PP)</u> A1 26 сек	<u>CAD (PP)</u> A1 25 сек	
	Скорость сканировани:	Цвет: 38,1 мм/с ч/б: 114,3 мм/с	Цвет: 38,1 мм/с ч/б: 114,3 мм/с	Цвет: 25,4 мм/с ч/б: 76,2 мм/с	
	Сенсор	CIS	CIS	CIS	
Сканер	Источник све	а Одинарный	Одинарный	Одинарный	
	Разрешение	600	600	600	
	Максимальная длинна (м)	2.72	2.77	2.76	
Поддерж носителе	1 11111 M DV/I/OH	Да	Нет	Да	
Дизайн	Площадь (бе стенда)	3 24" : 0.49 м2 ШхГ: 970 x 505 мм	24″ : 0.69 м2 ШхГ: 1098 х 629 мм	24" : 0.73 м2 ШхГ: 982х 748 мм	
Вес без с	тенда	33.4 кг	36.2 кг	41 кг	
Easy	Поддержка носителей	ASF < - > Рулон Автопереключение	ASF <-> Рулон Требуются механические действия	ASF <-> Рулон Требуются механические действия	
to use	Удержание отпечатка (принтер+сканер	Удерживает документ до начала следующей печати	Нет	Нет	

## Сравнение с конкурентами – 36"

#### Ключевые преимущества

- Цена, Цена, Цена
- Печатающая головка не расходник
- Интегрированный CIS сканер
- Самые компактные размеры\* 0.64 м2
- Вес всего ~48 кг
- Длинна сканирования 2.72 м
- Конкурентная скорость сканирования
- Разрешение сканирования 600dpi
- Ёмкость рулона 100 м
- Все цвета пигмент

			SC-T5100M	SC-T5400M	Конкурент Н	Конкурент С
Чернила			Пигмент : Mk CMY	Пигмент : Mk CMY	Пигмент : ВК Водораств : СМҮ	Пигмент : Мk, Bk,CMY
Объег	м картр	риджей	CMY: 26 / 50 Mk: 50 / 80	Все цвета 110/350	Все цвета <b>110/350</b>	
Скорс		Отпечаток А1	<u>CAD (PP)</u> A1 34 сек	CAD(1 pass) (PP) A1 22 sec	<u>CAD (PP)</u> A1 26 сек	<u>CAD (PP)</u> A1 25 сек
		Скорость сканирования	Цвет: 38,1 мм/с ч/б: 114,3 мм/с	Цвет: 114,3 мм/с ч/б: 190,5 мм/с	Цвет: 38,1 мм/с Цвет: 25,4 м ч/б: 114,3 мм/с ч/б: 76,2 мм	
		Сернсор	CIS	CIS с RGB фильтрами	CIS	CIS
Скане	ер	Источник света	Одинарный	Одинарный Двойной (		Одинарный
		Разрешение	600	600 600		600
		Максимальная длинна (м)	2.72	30.5	2.77	2.76
Поддержка носителей		100 м рулон	Да	Да	Нет	Да
Дизайн		Площадь (без стенда)	36" : 0.64 м2 ШхГ: 1268 х 505 мм	36" : 1.03 м2 ШхГ:1,385х750 мм	36" : 0.88 м2 ШхГ:1,403х 629 мм	36" : 0.97м2 ШхГ:1,289х 757 мм
Вес без стенда		іда	~48 кг	89	62.5 kg	60 kg
to use y <sub>L</sub>	Подд	ержка носителей	ASF < - > Рулон Автопереключение	ASF < - > Рулон Автопереключение	ASF <-> Рулон Требуются механические действия	ASF <-> Рулон Требуются механические действия
	Удержание отпечатка (принтер+сканер)		Удерживает документ до начала следующей печати	Удерживает отсканированный документ до начала следующего сканирования	Нет	Нет

<sup>\*</sup>По сравнению с аналогичными моделями конкурентов по состоянию на 22/03/2021

# Ключевые особенности





Предназначен для размещения даже в небольших рабочих пространствах. Размер имеет значение при транспортировке с места на место.







Установка возможна на шкафу, столе или тумбе\*, а также на дополнительной подставке.










<sup>\*</sup> мебель, используемая для поддержки этого устройства, рассчитана на вес и габариты принтера и соответствует правилам охраны труда и техники безопасности

### Сканирование и копирование

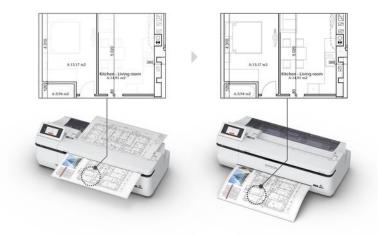

**HOBOE!** Функция повышения качества сканирования.

Отсканированные изображения улучшаются, чтобы даже самые тонкие линии были еще более четкими при печати.

Сканер	Скорость (в сек)	Цвет: 38,1 мм/с Ч/Б: 114,3 мм/с	
	Сенсор	CIS	
	Источник света	Одинарный	
	Разрешение	600 dpi	
	Максимальная длинна сканирования	2.72 метра	
	Точность	+/- 0.2%	
	Максимальная ширина сканирования	Носитель 635 мм Изображение 609 мм	
	Минимальная ширина сканирования	Носитель 148 мм Изображение 148 мм	
Копирование	Масштабирование	25 – 400%	
	Макс. кол-во копий	99 листов	
Память	Оперативная память Хранение	1GB 8GB	

### Работа со сканером

### Форматы сканирования

- PDF(A)
- Зашифрованный PDF
- TIFF (ч/б 600dpi)
- TIFF (ч/б Многостраничный)
- JPEG

### Сканирование в:

- USB и прямая печать
- защищенный FTP
- почтовый сервер
- FTP папка & FTP сервер



Поддерживаемые протоколы безопасности								
IEEE	SNMP	TLS /	SMTPs	POPs	FTPs	IPsec	Admin	WPA3
802	v3	SLS					mode	



#### Автономное сканирование и копирование

### **USB**

- Сканирование на USB
- Прямая печать\*
- Почтовый сервер
- Сетевая папка

### Форматы

- PDF (стандартный и зашифрованный)
- JPEG
- TIFF





#### Бережное сканирование хрупких документов

Защитный пластиковый пакет для документов:

формат А1 (С12С936101) формат А0 (С12С935381)



#### Устойчивость к внешней среде

### **Epson UltraChrome XD2**

Пигментные чернила – СМҮ, тК

#### Долговечность отпечатков

- ч/б или цвет
- САD и ГИС печать
- Постеры и баннеры

#### Высокая водостойкость

- Улица
- Мокрые руки
- Вода на отпечатке

### Чернила не растекаются на отпечатке

• Более четкие линии

#### Превосходная светостойкость

• Идеально для архивирования





### Строительные площадки

- Много пыли и грязи
- Вода на отпечатке неизбежна

### Розничные магазины

- Оконная графика не должна выцветать
- Меню должно быть стойким к влаге и солнечному свету



# Расходные материалы // Опции // Гарантия

Расходные материалы	
Емкость для отработанных чернил	C13S210057
Лезвие ножа	C13S210055
Чернила	MK – 50ml C13T40C140 MK – 80ml C13T40D140 CMY – 26ml - C13T40C240 / 340 / 440 CMY – 50ml - C13T40D240 / 340 / 440

Опции	
Подставка с корзиной	C12C933151 (24") C12C933091 (36")
Рулонодержатель	C12C935701 (24") C12C933131 (36")
<u>A1</u> Защитный пластиковый пакет для документов	C12C936101



1 – 5 лет

Пакеты CoverPlus

Бесплатный доступ к
Epson Cloud Solution
PORT



