


Технические характеристики B412dn

OKI

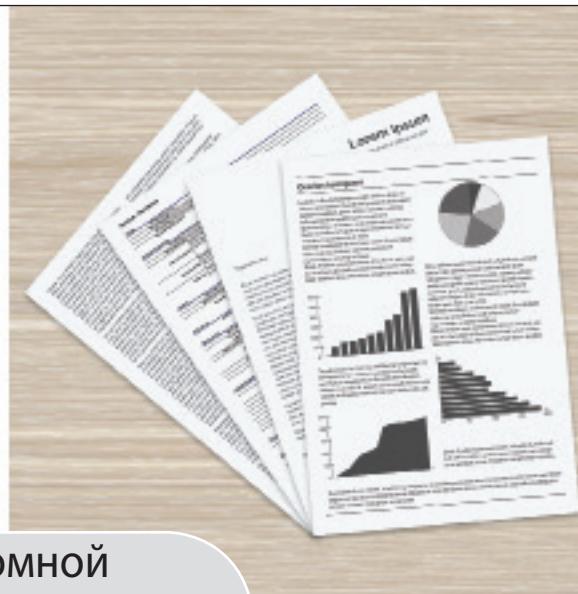

Профессиональный принтер для монохромной печати в формате А4 по доступной цене

Несмотря на компактный дизайн, настольный принтер B412dn обеспечивает высокую скорость и качество черно-белой печати, которая удовлетворит запросы даже самых требовательных пользователей, приоритетом для которых является эффективное вложение средств. Этот высокопроизводительный принтер обеспечивает высокую скорость печати документов и оснащен функционалом для экономии времени и денег, в том числе тонером высокой емкости, который позволяет заметно снизить расходы на печать. Надежная цифровая светодиодная технология и выгодные условия ведущей в отрасли трехлетней гарантии OKI в Европе указывают на очевидность выбора в пользу OKI.

Производительность, позволяющая повысить эффективность

Быстрое время прогрева, высокоскоростной процессор и большой объем памяти позволяют принтеру B412dn с легкостью справляться с заданиями печати любых объемов. Благодаря технологии Gigabit Ethernet в качестве стандартного и дополнительного интерфейса беспроводной сети общий доступ становится проще.

- Время печати первой страницы — менее 5 секунд
- Скорость печати до 33 стр./мин на бумаге формата А4
- Время прогрева после выхода из режима глубокого сна — 5 секунд
- Скорость процессора 667 МГц, объем ОЗУ 512 МБ + 3 ГБ eMMC-памяти
- Ethernet со скоростью 10/100/1000
- Дополнительная беспроводная ЛВС 802.11a/b/g/n

Универсальная печать высокого качества

Принтер B412dn обеспечивает печать на различных носителях, высокое качество цифровой светодиодной печати и универсальность для решения любых бизнес-задач.

- От А6 до А4 и баннеров длиной до 1,3 м
- Печать на карточках до 163 г/кв.м
- Лоток для бумаги на 250 листов и дополнительный второй лоток на 530 листов
- Разрешение печати 1200 x 1200 точек на дюйм обеспечивает очень четкий результат на выходе
- Безопасная печать для защиты конфиденциальных документов
- Поддержка печати Google Cloud Print и совместимость с AirPrint от Apple Inc.
- Выберите размер тонера в соответствии с задачами вашего бизнеса: доступный по цене тонер на 3000 страниц или тонер высокой емкости на 7000 страниц с более низкими эксплуатационными расходами

Надежный, эргономичный и простой в использовании

Простой эргономичный дизайн в сочетании с ведущей в отрасли гарантией OKI в Европе гарантируют высокую надежность.

- Компактная, низкопрофильная конструкция для простоты использования
- Многоцелевой лоток на 100 листов с функцией автоматического распознавания различных типов бумаги
- ЖК-дисплей (2 строки x 16 символов) для четкого отображения информации о состоянии в режиме реального времени

- Интерфейс USB на передней панели позволяет осуществлять прямую печать, повышая удобство использования
- Установка драйвера одним нажатием
- Гарантия три года при регистрации устройства в течение 30 дней

Расширенные функции для сокращения расходов и воздействия на окружающую среду

Экономьте бумагу и энергию, одновременно снижая эксплуатационные расходы. В принтере даже есть режим подавления шума для обеспечения бесшумной рабочей среды.

- Двусторонняя печать в стандартной комплектации для уменьшения расхода бумаги благодаря печати с двух сторон листа
- Режим Eco повышает общую производительность и сокращает потребление энергии
- Тихий режим снижает уровень шума и потребление энергии
- 1,4 Вт в режиме глубокого сна и сверхскоростное возвращение в режим готовности позволяют экономить без потери производительности
- Функция автоматического выключения позволяет снизить потребление энергии
- Соответствует стандарту Energy Star 2.0

A4	✓
Монохромное устройство	✓
Двусторонняя печать	✓
Печать на носителях формата от А6 до 210 x 1321 мм с плотностью до 163 г/кв.м	✓
От 1 до 5 пользователей	✓



B412dn — монохромный принтер

BERTL		ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Скорость печати A4	33 стр/мин	Память	512 МБ ОЗУ; 3 Гб eMMC
Время печати первой страницы	5 сек.	Экологичность	Рабочая температура/влажность: 10°C – 32°C / 20% – 80% относительной влажности без конденсации Температура/влажность хранения: -10°C – 43°C / 10% – 90% относительной влажности без конденсации
Время разогрева	5 секунд — выход из режима глубокого сна; 17 секунд — после включения	Питание	230 В перемен. тока +/- 10%, 50 или 60Гц +/- 2%
Скорость процессора	667 МГц	Энергопотребление	Стандартное: 560 Вт; макс.: 900 Вт; режим ожидания: 80 Вт; режим энергосбережения: 7 Вт. Режим глубокого сна: 1,4 Вт
ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		Уровень шума	При работе: 53 дБ(A) или меньше; режим ожидания: 30 дБ(A) или меньше; режим энергосбережения: фоновый уровень
Возможности подключения	Высокоскоростной порт USB 2.0, Ethernet со скоростью 10/100/1000	Размеры (В x Ш x Г)	245 x 387 x 364 мм; со 2-м лотком 383 x 387 x 364 мм
Языки принтера	PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PostScript	Вес ³	12 кг
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, печать NetBIOS по протоколу TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN802.11a/b/g/n	Рабочая нагрузка	Максимум: 60 000 стр./мес.; рекомендуемая: 250 – 3000 стр./мес.
Совместимость с ОС ¹	Windows 7 (32- и 64-разрядная), Windows 8 (32- и 64-разрядная), Windows 8.1 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2003 (32- и 64-разрядная), Windows Vista (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (32-разрядная и 64-разрядная); Mac OS 10.6.8 – 10.7, 10.8, 10.9	Гарантия	Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Утилиты ²	Template Manager ² , PrintSuperVision ² , Print Job Accounting ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²	Номера для заказа изделий	B412dn: 45858301 (2AC) / 45762002 (Euro)
ГАРНИТУРЫ		Принадлежности (номера для заказа)	
Шрифты принтера	87 масштабируемых шрифтов PCL 2 растровых шрифта, OCR-A/B	Второй лоток для бумаги	44575714
Матричные шрифты	Epson FX и IBM PPRc различным шагом	Модуль беспроводной ЛВС	45830201
Штрих-код	10 типов одного размера с 26 вариациями: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 типа с двумя размерами: PDF417, QR-код	Расходные материалы (номера для заказа)	
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ		Черный тонер-картридж* (3 000 страниц)	45807102
Разрешение	1200 x 1200 точек на дюйм	Черный тонер-картридж* (7 000 страниц)	45807106
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БУМАГИ		Барабан** (25 000 страниц)	44574302
Емкость	Лоток 1: 250 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 100 листов 80 г/кв.м	*	
Емкость дополнительного лотка	Лоток 2: 530 листов 80 г/кв.м	Тонер: количество страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 2 000 страниц.	
Максимальная емкость	880 листов 80 г/кв.м	** Барабан: Средний срок службы	
Формат бумаги	Лоток 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; лоток 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; многоцелевой лоток: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, конверты: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; двухсторонняя печать: A4, B5(JIS), Letter, до формата Legal 14, Executive, 4 x 6", 5 x 7"		
Плотность бумаги	Лоток 1/2: от 60 до 120 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 60 до 163 г/кв.м; двухсторонняя печать: от 60 до 120 г/кв.м		
Двусторонняя печать	Стандартно		
Вывод бумаги	150 листов лицевой стороной вниз, 100 – лицевой стороной вверх (80 г/кв.м)		

¹ Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС.² только Windows;

³ включая все расходные материалы

Информация относительно комплектующих: Для защиты принтера и с целью обеспечения наибольшего эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонер-картриджами производства компании OKI. Картриджи могут быть идентифицированы по торговой марке OKI. Другие тонерные картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшать производительность принтера и качество печати.

3 года гарантии

Соответствие наших изделий высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные сведения см. по адресу: www.okiuser.com

Без регистрации действует стандартная общеевропейская годичная гарантия.



OKI EUROPE LTD.

Россия

тел.: (495) 258 6065

факс: (495) 258 6070

эл. почта: INFO@OKI.RU

WWW.OKIEUROPE.COM



Google Cloud Print Ready

OKI

Open up your dreams

© Oki Europe Ltd., 2015 г. Oki Europe Ltd. входит в состав группы компаний OKI Electric. Версия 1.0 01/2015 г.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.

AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками компании Apple Inc. Google Cloud Print является товарным знаком Google Inc.